

## IQ-FLOOR INDOOR FÜR MESSESTÄNDE, LÄDEN, BÜROGEBÄUDE



### Basic

Holzunterbau für Eigenbelag

Träger OSB 18 mm  
gefräste Kanten,  
Gewicht ca. 12 kg,  
Gesamt-Bauhöhe 41 mm

79 €/m<sup>2</sup>



### Super Matt

mit extramatter Oberfläche

Träger Spanplatte 18 mm,  
Dekor im UV-Druck,  
Gegenzug, ABS-Kanten,  
Gewicht ca. 14 kg,  
Gesamt-Bauhöhe 42 mm

159 €/m<sup>2</sup>



### White

mit rutschhemmender Oberfläche

Träger Spanplatte 18 mm  
Beschichtung weiß RAL 9016,  
Gegenzug, ABS-Kanten weiß,  
Gewicht ca. 14 kg,  
Gesamt-Bauhöhe 42 mm

119 €/m<sup>2</sup>



### High Gloss

mit hochglänzender Oberfläche

Träger Spanplatte 18 mm,  
Dekor im UV-Druck,  
Gegenzug, ABS-Kanten,  
Gewicht ca. 14 kg,  
Gesamt-Bauhöhe 42 mm

159 €/m<sup>2</sup>



### Decor

mit rutschhemmender Oberfläche

Träger Spanplatte 18 mm,  
Dekor im UV-Druck,  
Gegenzug, ABS-Kanten,  
Gewicht ca. 14 kg,  
Gesamt-Bauhöhe 42 mm

139 €/m<sup>2</sup>



### Freestyle

Freie Oberflächengestaltung

Träger Spanplatte 18 mm,  
individuelles Dekor im UV-Druck,  
Motiv aus Datenbank,  
NCS-/Pantone-Farben oder  
gelieferte Kundendatei,  
Gegenzug, ABS-Kanten,  
Gewicht ca. 14 kg,  
Gesamt-Bauhöhe 42 mm

159 €/m<sup>2</sup>




### Decor Structure

Oberfläche mit Holz-/Steinstruktur

Träger Spanplatte 18 mm,  
Holz- oder Steindekor im UV-Druck,  
Gegenzug, ABS-Kanten,  
Gewicht ca. 14 kg,  
Gesamt-Bauhöhe 42 mm

139 €/m<sup>2</sup>

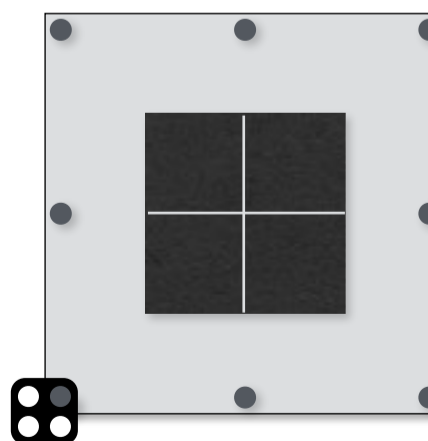

### Ausstattung

**IQ-FLOOR-Bodenplatten** werden im Standard-Maß von 999 x 999 mm gefertigt und mit vormontierten IQ-Softwalk-Kissen und IQ-Verbindern verlegefertig ausgeliefert. Die **Auslässe** für Stromkabel etc. können durch den Nutzer selbst punktgenau gebohrt werden.